



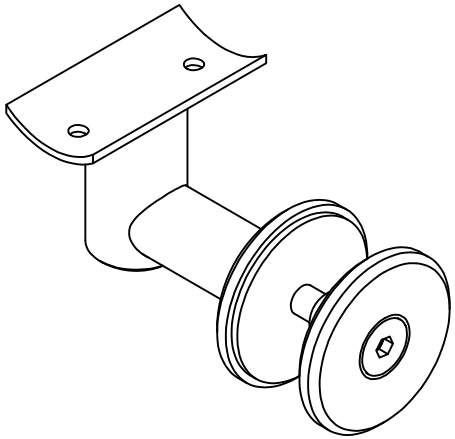

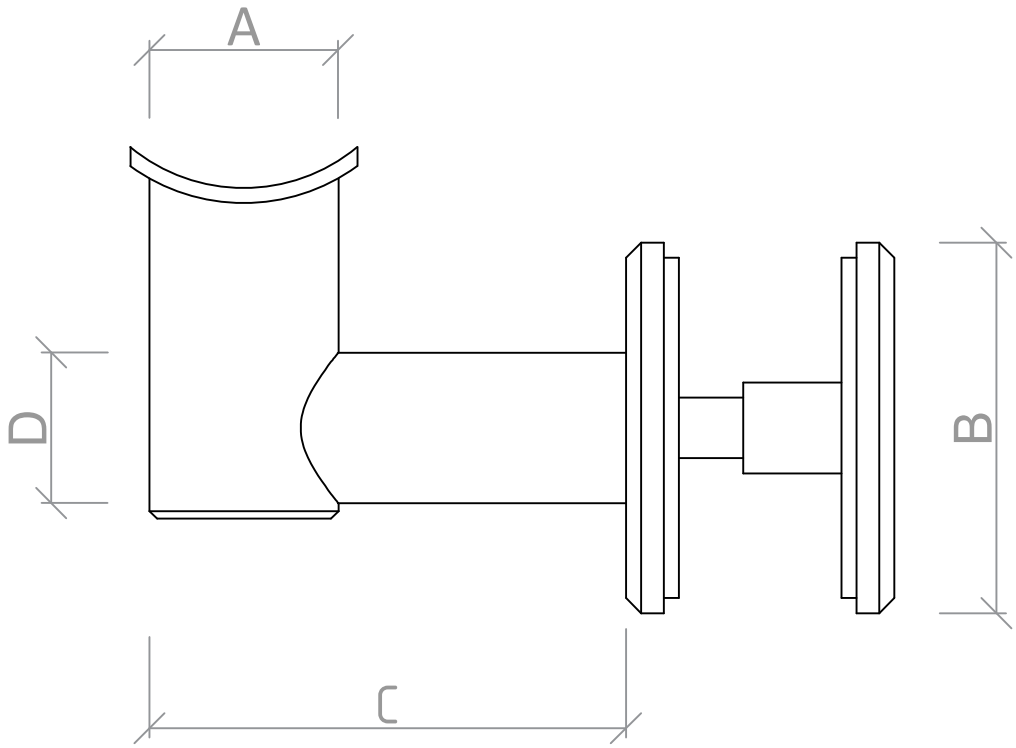


JUSTEEL PASLANMAZ ÇELİK VE METAL ÜRÜNLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Güldarpı Mahallesi Ortayol Kümeevleri 201 Ada 6 Paresel No:56/1
Çubuk/Ankara
Tel: +90 312 827 21 22  Faks: +90 312 827 21 24
info@justeel.com  www.justeel.com

| Kullanılan Cam Kalınlıkları ve Tipleri | |
|---|---|
| **Cam Kalınlıkları** | **Cam Tipleri** |
| 6-8 mm | Tek Cam<br>Lamine Cam |
| 8-12 mm | |
| 12-18 mm | |
| 18-23,52 mm | |

Tüm noktasal tutuculu cam bağlantı elemanları projenin gereğine göre St37.2 kalite boyalı çelik, alüminyum, 304 veya 316 kalite paslanmaz çelik malzeme ile üretilebilmektedir. Boru küpeşte tercih edildiğinde, üst tutucu bombeli olarak üretilebilmektedir.

All point-holding glass fasteners can be produced with St37.2 quality painted steel, aluminium, AISI 304 or 316 quality stainless steel material, according to the requirements of the project. When the handrail is predefered as a pipe , the upper holder can be produced as curved.

## DBC01 DÜZ BAŞLI DİRSEKLİ/SABİT KÜPEŞTE TUTUCU
### DBC01 FLAT HEAD FIXED HANDRAIL HOLDER


| **Ürün Kodu** (Product Code) | **Cam Kalınlık Aralığı** (Glass Thickness Range) | **A(Ø)** | **B(Ø)** | **D(Ø)** | **C** |
|---|---|---|---|---|---|
| DBC01 | 6 mm-24 mm | 25 mm | 50 mm | 20 mm | 63 mm |


Ölçüler mm'dir.
Dimensions are in mm.

Ölçek 1:1
Scale 1:1

Tüm hakları Pimeks Grup'a aittir.
All rights belong to Pimeks Group.



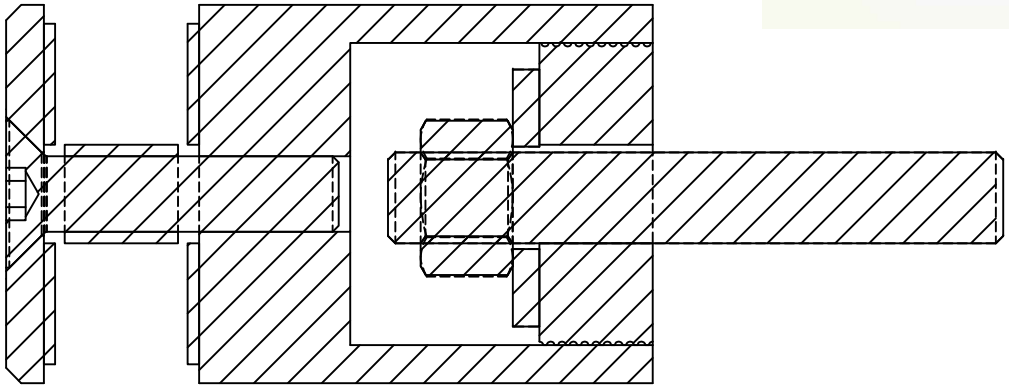

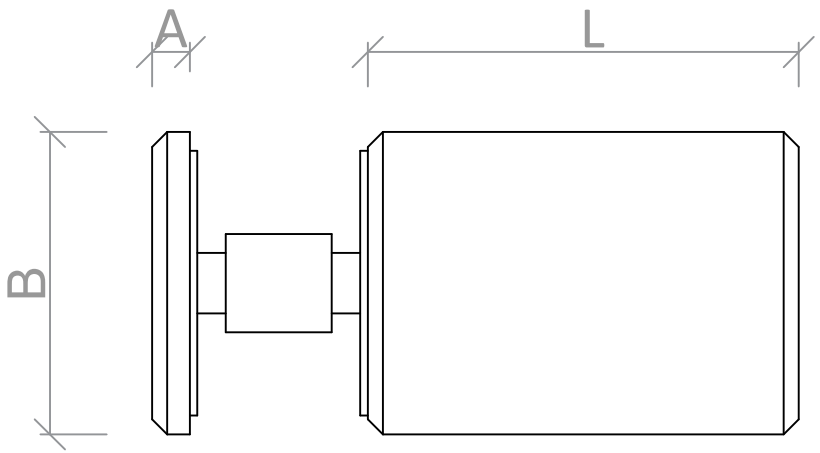


JUSTEEL PASLANMAZ ÇELİK VE METAL ÜRÜNLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Güldarpı Mahallesi Ortayol Kümeevleri 201 Ada 6 Paresel No:56/1
Çubuk/Ankara
Tel: +90 312 827 21 22  Faks: +90 312 827 21 24
info@justeel.com  www.justeel.com

| Kullanılan Cam Kalınlıkları ve Tipleri | |
|---|---|
| **Cam Kalınlıkları** | **Cam Tipleri** |
| 6-8 mm | Tek Cam<br>Lamine Cam |
| 8-12 mm | |
| 12-18 mm | |
| 18-23,52 mm | |

Tüm noktasal tutuculu cam bağlantı elemanları projenin gereğine göre St37.2 kalite boyalı çelik, alüminyum, 304 veya 316 kalite paslanmaz çelik malzeme ile üretilebilmektedir.

All point-holding glass fasteners can be produced with St37.2 quality painted steel, aluminium, AISI 304 or 316 quality stainless steel material, according to the requirements of the project.

## NTF0 DÜZ BAŞLI NOKTASAL CAM TUTUCU
### NTF0 FLAT CAP GLASS CONNECTORS


| Ürün Kodu (Product Code) | Cam Kalınlık Aralığı (Glass Thickness Range) | A (t) | B (Ø) | L |
|---|---|---|---|---|
| NTF0-1 | 6 mm-24 mm | 5 mm | 40 mm | 14 mm |
| NTF0-2 | 6 mm-24 mm | 5 mm | 40 mm | 24 mm |
| NTF0-3 | 6 mm-24 mm | 5 mm | 40 mm | 34 mm |
| NTF0-4 | 6 mm-24 mm | 5 mm | 40 mm | 44 mm |

Ölçüler mm'dir.
Dimensions are in mm.

Ölçek 1:1
Scale 1:1

Tüm hakları Pimeks Grup'a aittir.
All rights belong to Pimeks Group.



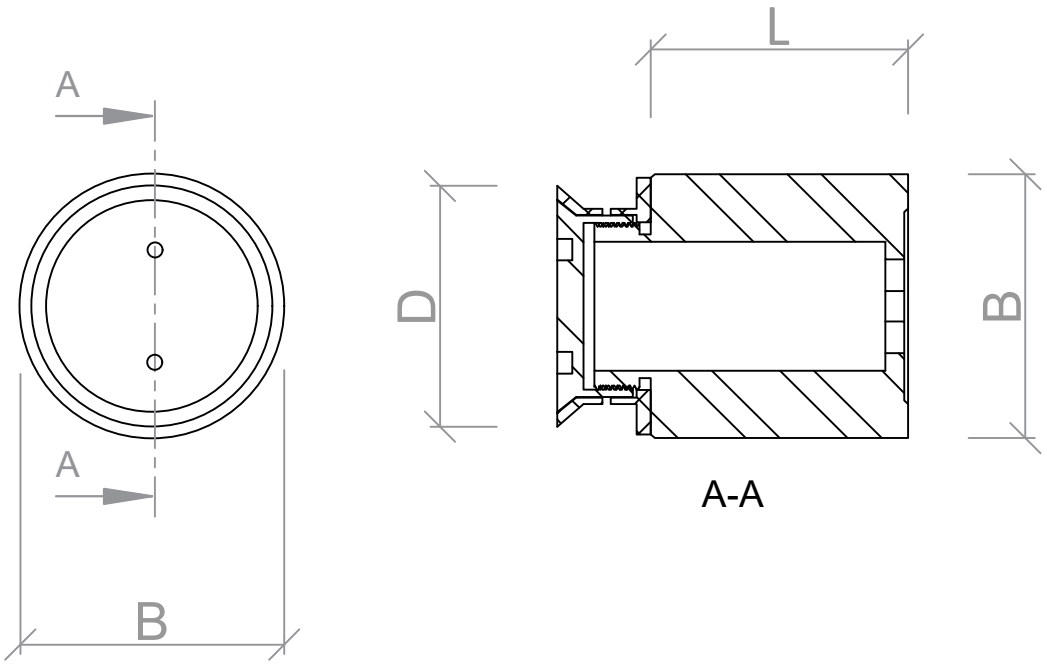


JUSTEEL PASLANMAZ ÇELİK VE METAL ÜRÜNLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Güldarpı Mahallesi Ortayol Kümeevleri 201 Ada 6 Paresel No:56/1
Çubuk/Ankara
Tel: +90 312 827 21 22  Faks: +90 312 827 21 24
info@justeel.com  www.justeel.com

| Kullanılan Cam Kalınlıkları ve Tipleri | |
|---|---|
| **Cam Kalınlıkları** | **Cam Tipleri** |
| 6-8 mm | Tek Cam<br>Lamine Cam |
| 8-12 mm | |
| 12-18 mm | |
| 18-23,52 mm | |

Tüm noktasal tutuculu cam bağlantı elemanları projenin gereğine göre St37.2 kalite boyalı çelik, 304 veya 316 kalite paslanmaz çelik malzeme ile üretilebilmektedir.

All point-holding glass fasteners can be produced with St37.2 quality painted steel, AISI 304 or 316 quality stainless steel material, according to the requirements of the project.


## NTC0 HAVŞA BAŞLI NOKTASAL CAM TUTUCU
### NTF0 COUNTERSUNK GLASS CONNECTORS

| Ürün Kodu (Product Code) | Cam Kalınlık Aralığı (Glass Thickness Range) | D (Ø) | B (Ø) | L |
|---|---|---|---|---|
| NTC0-1 | 6 mm-24 mm | 31,5 mm | 35 mm | 14 mm |
| NTC0-2 | 6 mm-24 mm | 31,5 mm | 35 mm | 24 mm |
| NTC0-3 | 6 mm-24 mm | 31,5 mm | 35 mm | 34 mm |
| NTC0-4 | 6 mm-24 mm | 31,5 mm | 35 mm | 44 mm |

Ölçüler mm'dir.
Dimensions are in mm.

Ölçek 1:1
Scale 1:1

Tüm hakları Pimeks Grup'a aittir.
All rights belong to Pimeks Group.

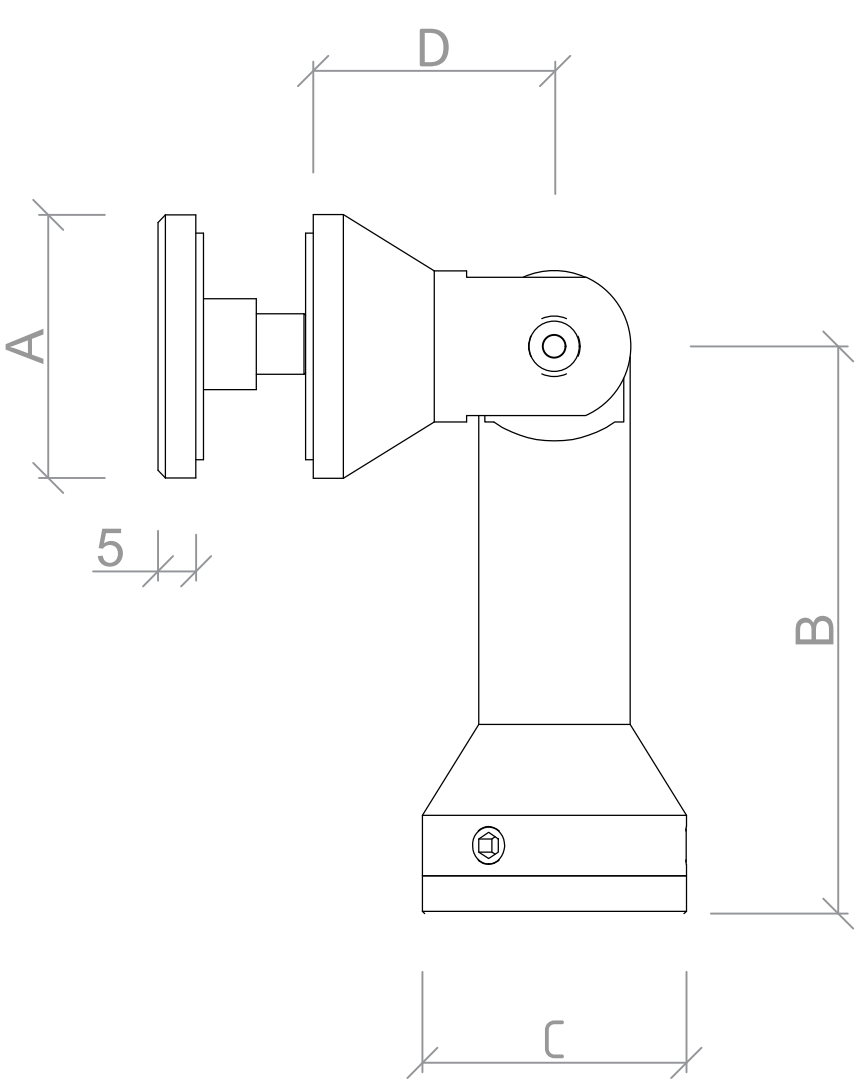




JUSTEEL PASLANMAZ ÇELİK VE METAL ÜRÜNLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Güldarpı Mahallesi Ortayol Kümeevleri 201 Ada 6 Paresel No:56/1
Çubuk/Ankara
Tel: +90 312 827 21 22 Faks: +90 312 827 21 24
info@justeel.com www.justeel.com

| Kullanılan Cam Kalınlıkları ve Tipleri | |
|---|---|
| Cam Kalınlıkları-A | Cam Tipleri |
| 6-8 mm | Tek Cam<br>Lamine Cam |
| 8-12 mm | |
| 12-1 mm | |
| 18-21,52 mm | |

Tüm noktasal tutuculu cam bağlantı elemanları projenin gereğine göre St37.2 kalite boyalı çelik, 304 veya 316 kalite paslanmaz çelik malzeme ile üretilebilmektedir.


All point-holding glass fasteners can be produced with St37.2 quality painted steel, AISI 304 or 316 quality stainless steel material, according to the requirements of the project.

# MTF01 DÜZ BAŞLI MAFSALLI CAM TUTUCU
## MTF01 FLAT CAP GLASS CONNECTORS

| Ürün Kodu (Product Code) | Cam Kalınlık Aralığı (Glass Thickness Range) | A (Ø) | D | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| MTF01 | 6 mm-22 mm | 35 mm | 31 mm | 77 mm | 35 mm |

| | |
|---|---|
| Ölçüler mm'dir.<br>Dimensions are in mm. | Ölçek 1:1<br>Scale 1:1 |

Tüm hakları Pimeks Grup'a aittir.
All rights belong to Pimeks Group.

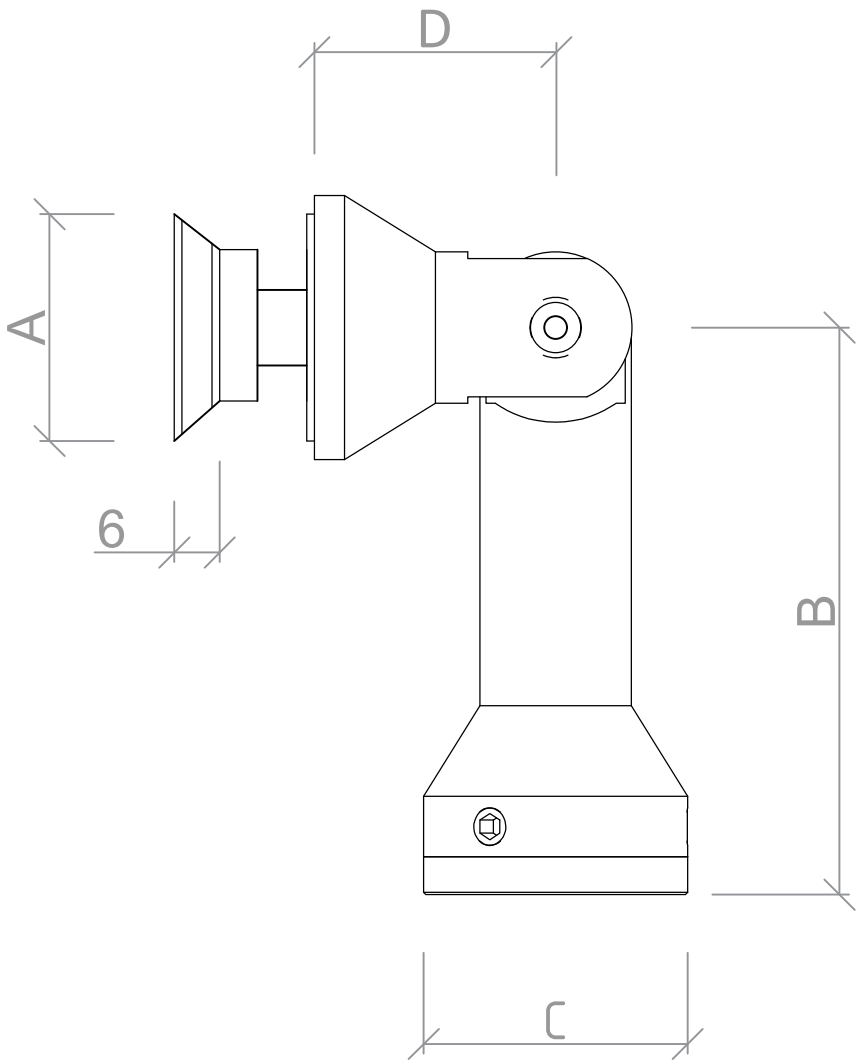




JUSTEEL PASLANMAZ ÇELİK VE METAL ÜRÜNLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Güldarpı Mahallesi Ortayol Kümeevleri 201 Ada 6 Paresel No:56/1
Çubuk/Ankara
Tel: +90 312 827 21 22 Faks: +90 312 827 21 24
info@justeel.com www.justeel.com

| Kullanılan Cam Kalınlıkları ve Tipleri | |
|---|---|
| Cam Kalınlıkları-A | Cam Tipleri |
| 6-8 mm | Tek Cam<br>Lamine Cam |
| 8-12 mm | |
| 12-1 mm | |
| 18-21,52 mm | |

Tüm noktasal tutuculu cam bağlantı elemanları projenin gereğine göre St37.2 kalite boyalı çelik, 304 veya 316 kalite paslanmaz çelik malzeme ile üretilebilmektedir.


All point-holding glass fasteners can be produced with St37.2 quality painted steel, AISI 304 or 316 quality stainless steel material, according to the requirements of the project.

## MTC01 HAVŞA BAŞLI MAFSALLI CAM TUTUCU
### MTC01 COUNTERSUNK GLASS CONNECTORS

| **Ürün Kodu** (Product Code) | **Cam Kalınlık Aralığı** (Glass Thickness Range) | **A (Ø)** | **D** | **B** | **C** |
|---|---|---|---|---|---|
| MTC01 | 6 mm-22 mm | 30 mm | 31 mm | 77 mm | 35 mm |

| | |
|---|---|
| Ölçüler mm'dir.<br>Dimensions are in mm. | Ölçek 1:1<br>Scale 1:1 |

Tüm hakları Pimeks Grup'a aittir.
All rights belong to Pimeks Group.

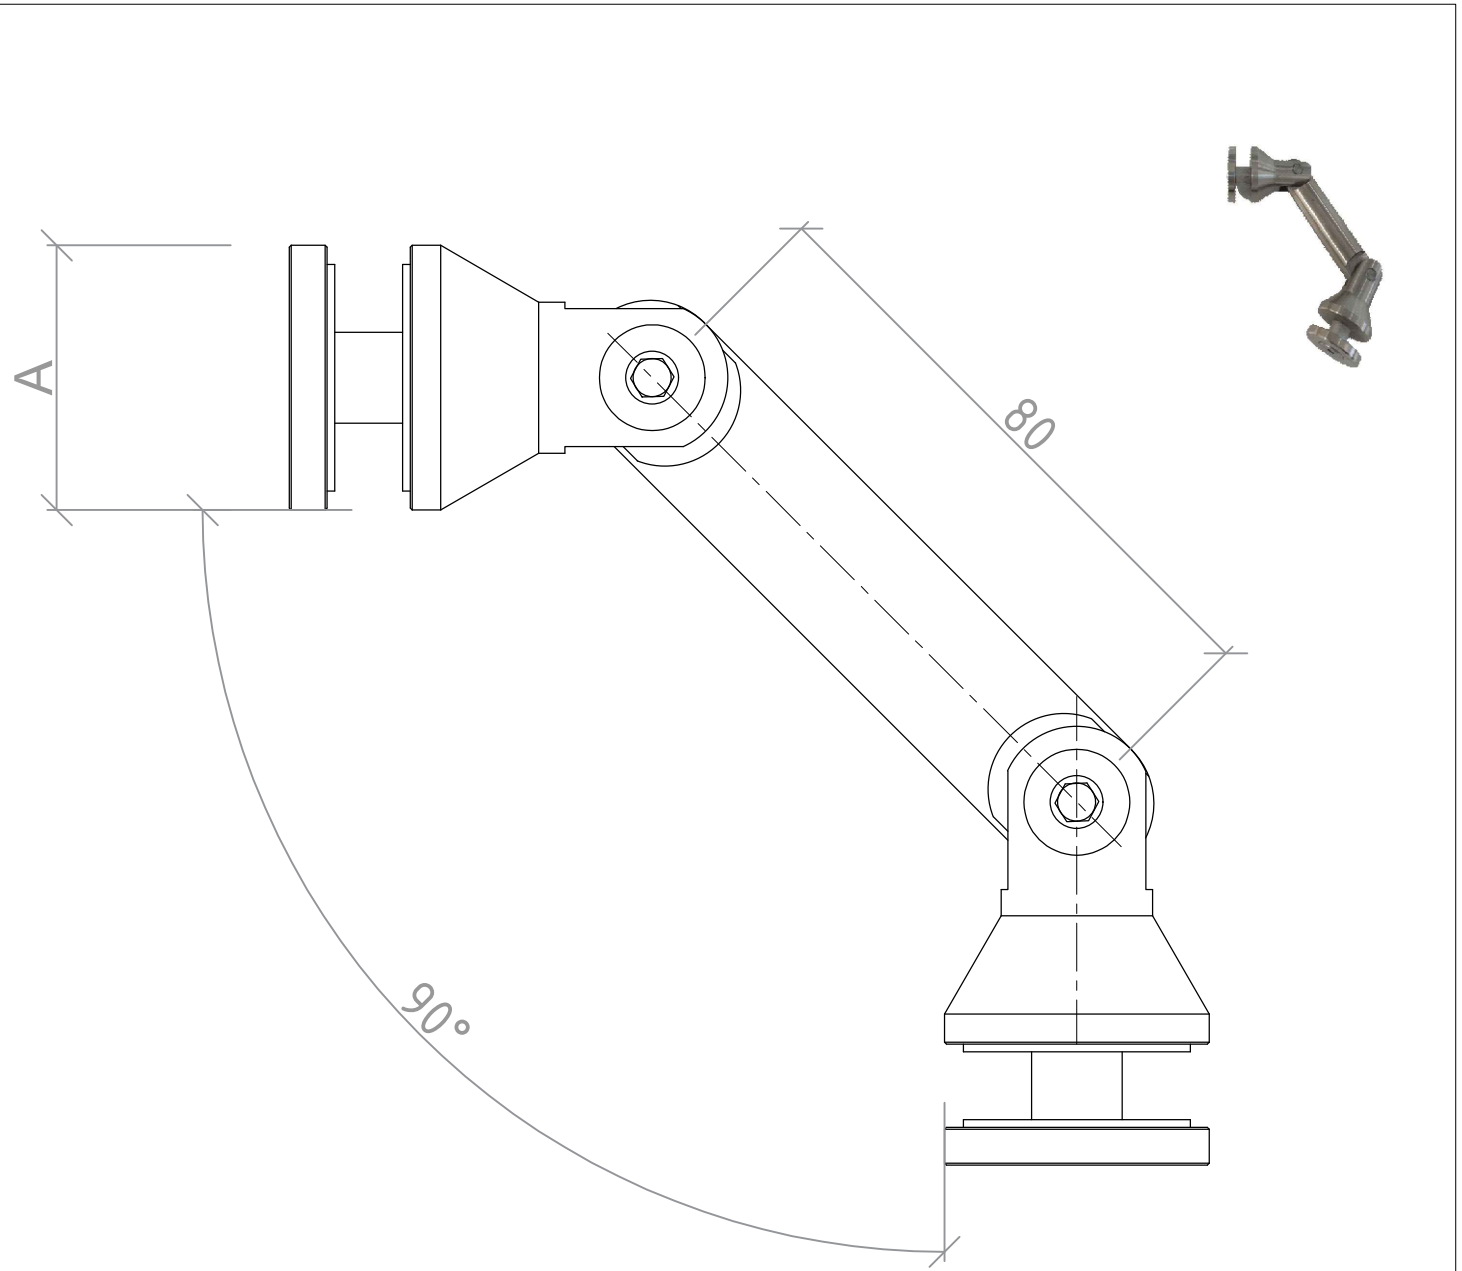




JUSTEEL PASLANMAZ ÇELİK VE METAL ÜRÜNLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Güldarpı Mahallesi Ortayol Kümeevleri 201 Ada 6 Paresel No:56/1
Çubuk/Ankara
Tel: +90 312 827 21 22 Faks: +90 312 827 21 24
info@justeel.com www.justeel.com

| Kullanılan Cam Kalınlıkları ve Tipleri | |
|---|---|
| Cam Kalınlıkları-A | Cam Tipleri |
| 6-8 mm | Tek Cam<br>Lamine Cam |
| 8-12 mm | |
| 12-1 mm | |
| 18-21,52 mm | |

Tüm noktasal tutuculu cam bağlantı elemanları projenin gereğine göre St37.2 kalite boyalı çelik, alüminyum, 304 veya 316 kalite paslanmaz çelik malzeme ile üretilebilmektedir.

All point-holding glass fasteners can be produced with St37.2 quality painted steel, aluminium, AISI 304 or 316 quality stainless steel material, according to the requirements of the project.

## MTB01 DÜZ BAŞLI MAFSALLI CAM CAMA TUTUCU
## MTB01 FLAT HEAD HINGED GLASS HOLDER

| **Ürün Kodu** (Product Code) | **Cam Kalınlık Aralığı** (Glass Thickness Range) | **A (Ø)** | **D** | **B** | **C** |
|---|---|---|---|---|---|
| MTC01 | 6 mm-22 mm | 35 mm | | | |

| | |
|---|---|
| Ölçüler mm'dir.<br>Dimensions are in mm. | Ölçek 1:1<br>Scale 1:1 |

Tüm hakları Pimeks Grup'a aittir.
All rights belong to Pimeks Group.